


Nimellisjännite 450/750 V

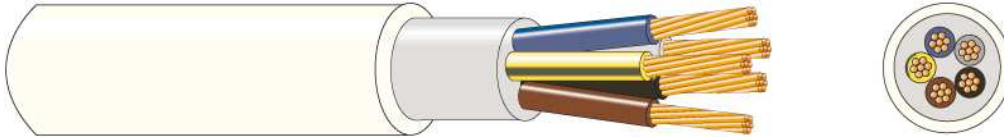

RAKENNE

Standardi	SFS 2091
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd
Johdin	Hehkutettu muutamalankainen kuparivaijeri
Eriste	Lyijytön PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Täytevaippa	Lyijytön PVC-muovi
Vaippa	Lyijytön valkoinen PVC-muovi
Käyttö	Pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sisällä ja ulkona, ei kuitenkaan suoraan maahan asennettuna.
Käyttölämpötila	max +70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	rengas, pienkela, kela

Tuote numero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0406414	MMJ 2x4 N VALKOINEN	12.3	4.61	221	100 reng
0456414	MMJ 2x4 N VALKOINEN	12.3	4.61	221	500 kela
0407810	MMJ 3x10 S VALKOINEN	17.0	1.83	517	400 kela
0407820	MMJ 4x10 S VALKOINEN	18.7	1.83	675	400 kela
0407858	MMJ 5x25 S VALKOINEN	30.0	0.727	1896	250 kela