


Nimellisjännite 450/750 V

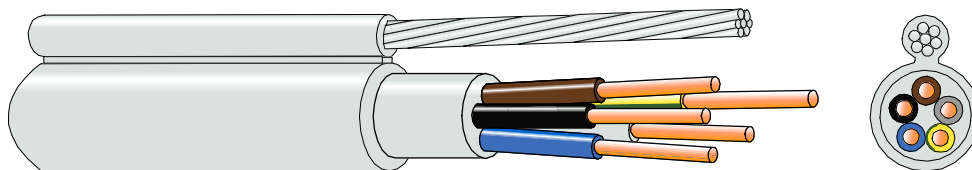

RAKENNE

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Standardi | SFS 2092 |
| Sertifikaatti | SGS Fimko Ltd |
| Johdin | Hehkutettu kuparilanka |
| Eriste | PVC-muovi |
| Johto | Eristetyt johtimet kerrattu yhteen |
| Täytevaippa | PVC-muovi |
| Kannatusvaijeri | Sinkitty teräsköysi |
| Vaippa | PVC-muovi |
| Käyttö | Riippukaapelijohtona |
| Käyttölämpötila | max 70 °C |
| Käsittelylämpötila | min -15 °C |
| Pakkaus | kela |

| Tuotenumero | Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm ² | Johdon ulkomitat korkeus x leveys mm x mm | Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km | Kokonaispaino kg / km | Vakio toimituspituus m |
|----------------|---|--|---|--------------------------|---------------------------|
| 0407823 | MMJK 3x2.5 S HARMAA | 11.5 x 20.0 | 7.41 | 307 | 500 kela |
| 0407843 | MMJK 5x2.5 S HARMAA | 13.0 x 21.7 | 7.41 | 388 | 500 kela |
| 0407520 | MMJK 2x1.5 N PUNAINEN | 10.5 x 18.0 | 12.1 | 246 | 500 kela |