


Nimellisjännite 450/750 V

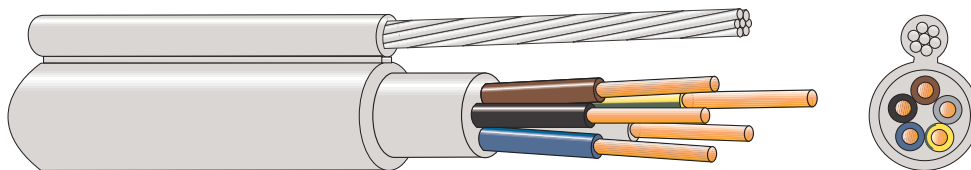

## RAKENNE

Standardi	SFS 2092
Sertifikaatti	SGS Fimko Ltd
Johdin	Hehkutettu kuparilanka
Eriste	PVC-muovi
Johto	Eristetyt johtimet kerrattu yhteen
Täytevaippa	PVC-muovi
Kannatusvaijeri	Sinkitty teräsköysi
Vaippa	PVC-muovi
Käyttö	Riippukaapelijohtona
Käyttölämpötila	max 70 °C
Käsittelylämpötila	min -15 °C
Pakkaus	kela

Tuotenumero	Johtimien lukumäärä ja nimellispoikkipinta mm <sup>2</sup>	Johdon ulkomitat korkeus x leveys mm x mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Kokonaispaino kg / km	Vakio toimituspituus m
0407512	MMJK 2x1.5 N HARMAA	10.5 x 18.0	12.1	246	500 kela
0407513	MMJK 2x2.5 N HARMAA	10.5 x 18.0	7.41	272	500 kela
0407823	MMJK 3x2.5 S HARMAA	11.5 x 20.0	7.41	307	500 kela
0407843	MMJK 5x2.5 S HARMAA	13.0 x 21.7	7.41	388	500 kela
0407520	MMJK 2x1.5 N PUNAINEN	10.5 x 18.0	12.1	246	500 kela